


ЭКЗАМЕНОВ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ПРОХОЖДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
КОМИССИИ.

...ЧЛЕНЫ ОТРЯДА
ОБЯЗАНЫ: СТРОГО
СОБЛЮДАТЬ ТРУДОВУЮ
ДИСЦИПЛИНУ,
ДОБИВАТЬСЯ
ОТЛИЧНОГО И
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
РАБОТЫ, БЕРЕЖНО
ОТНОСИТЬСЯ К
ТЕХНИКЕ, СТРОИТЕЛЬ-
НЫМ МАТЕРИАЛАМ,
ИНСТРУМЕНТАМ,
МАТЕРИАЛЬНЫМ
ЦЕННОСТЯМ ОТРЯДА,
НЕ УКОСНИТЕЛЬНО
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА И
НОРМЫ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ИНСТРУКЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЛЕНОВ
ОТРЯДА.



**ПЕРЕВОЗИ
ЛЮДЕЙ
ТОЛЬКО
НА
ОБОРУДОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЯХ**

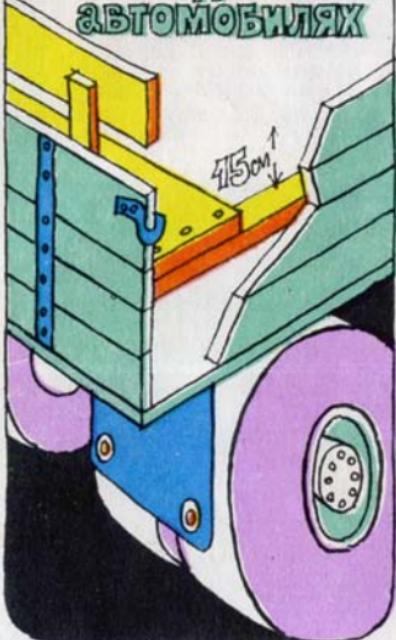

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ: ВОДИТЕЛЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ НЕПРЕРЫВНОГО ТРЕХЛЕТНЕГО СТАЖА РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ПРОФЕССИИ; РУКОВОДИТЕЛЯМ И ЧЛЕНАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СТАЖА РАБОТЫ.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ПЕРЕВОЗКА ЛИЧНОГО СОСТАВА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОЕЗД НА ПОПУТНОМ АВТОТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ МАРШРУТНОГО)

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
УСЛОВИЙ, УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ ПАССАЖИРОВ, СТАРШИЙ ПО КУЗОВУ ОБЯЗАН ПОДАТЬ ВОДИТЕЛЮ СИГНАЛ.





Число пассажиров в кузове не должно превышать

для автомобилей
грузоподъемностью:

менее 1,5 т	- 9 чел.
от 1,5 до 2т	- 16 чел.
от 2,5 до 3т	- 20 чел.
от 3,5 до 4т	- 24 чел.
от 5 до 7т	- 30 чел.
от 7т и более	- 36 чел.

В
кузове
не
стоять,
на
бортах
не
сидеть!



Скорость движения не должна превышать

60 км/час

КУПАНИЕ
РАЗРЕШАЕТСЯ В
ПРИСУТСТВИИ МЕДРАБОТ-
НИКА ОТРЯДА И
ДРУЖИННИКОВ-СПАСАТЕ-
ЛЕЙ.

ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
(ЛОДКУ, ВЕРЕВКУ, КРУГИ
ИЛИ ПРЕДМЕТЫ, ИХ
ЗАМЕНЯЮЩИЕ).

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА
КУПАНИЕ ЛИЧНОГО
СОСТАВА СТУДЕНЧЕСКОГО
ОТРЯДА ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ОТРЯДА ИЛИ
ДРУЖИННИК-СПАСАТЕЛЬ,
РАСПОРЯЖЕНИЯ КОТОРОГО
БЕСПРЕКОСЛОВНО
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕМИ
ЧЛЕНАМИ ОТРЯДА.



**ДЕРЖИ
В ГОТОВНОСТИ
СПАСАТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА**

запрещается



использование спасательных средств для посторонних целей

запрещается




использование приспособлений для подводного плаванья

запрещается



заплывать за ограждительные знаки.

запрещается



подплывать к моторным судам, лодкам, баржам и т.п.

запрещается



купание ночью

запрещается



для несущих плавать купание в местах глубиной съёще 1,2м.



Погрузочно - Разгрузочные

ЗАПРЕЩЕНО
ПЕРЕНОСИТЬ МАТЕРИАЛЫ
ПО ЛЕСТНИЦАМ И
СТРЕМЯНКАМ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
РАЗГРУЗКА ЦЕМЕНТА ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ 40°С
ВРУЧНУЮ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО
ВРЕМЯ РАБОТЫ
ТРАНСПОРТЕРА ОЧИЩАТЬ
ЛЕНТУ, ПОДБРАСЫВАТЬ
ЧТО-ЛИБО ПОД НЕЕ НА
БАРАБАН ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ПРОБУКСОВКИ.

ПРАВИЛЬНО
СКЛАДИРУЙ МАТЕРИАЛ. НЕ
ДОПУСКАЙ ЗАХЛАМЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ПЛОЩАДКИ И ПОРЧИ
МАТЕРИАЛОВ.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЛИ
КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ
БОЛЕЕ 50 КГ ИЛИ НА
ВЫСОТУ БОЛЕЕ 3 М
ПРОИЗВОДЯТ МЕХАНИЗИ-
РОВАННЫМ СПОСОБОМ.





Работы





СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ПУСКАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА, ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОГО НОМЕРА И ЗАПИСИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ УЧЕТА.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТРАНЯТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



К управлению строительными машинами допускаются только лица, имеющие удостоверение.




Ограничения всех движущихся деталей должны быть в исправном состоянии



НЕПОЛАДКИ, СМАЗЫВАТЬ ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ, ПОДТЯГИВАТЬ САЛЬНИКИ И Т.Д.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ РАБОТЕ РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЯ ПОМОГАТЬ ВЫГРУЗКЕ РАСТВОРА ЛОПАТОЙ ИЛИ ДРУГИМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.

НЕ РАБОТАЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ.

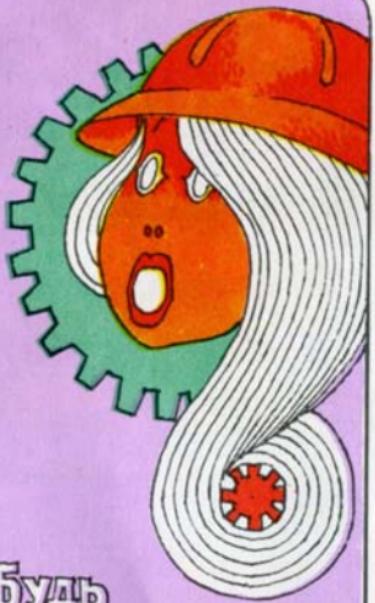

Будь
осторожна
с длинными
волосами




При осмотре,
чистке и
смазке
машин
вывешивай
предупредительные
надписи
на пусковых
устройствах

**Не подходи к
оборванному
прободу
ближе
8
метров!**



**Немедленно
сообщи об
аварии**



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЛЕНАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ЗАМЕНЯТЬ ПЕРЕГОРЕВШИЕ ВСТАВКИ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. О ЗАМЕЧЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ И НАРУШЕНИЯХ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ МАСТЕРУ ИЛИ ДЕЖУРНОМУ ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕЗ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В САНИТАРНО-БЫТОВЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОРПУСАМИ

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В СЕТЬ ПРОВЕРЬ ОТСУСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗАЗЕМЛЕНИИ, ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ И ОГРАЖДЕНИЙ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ.

ЧЛЕНАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕМОНТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ЗАМЕНЯТЬ ПЕРЕГОРЕВШИЕ ВСТАВКИ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ. О ЗАМЕЧЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ И НАРУШЕНИЯХ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ МАСТЕРУ ИЛИ ДЕЖУРНОМУ ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕЗ

В палатках запрещается использование напряжения **127-220W**

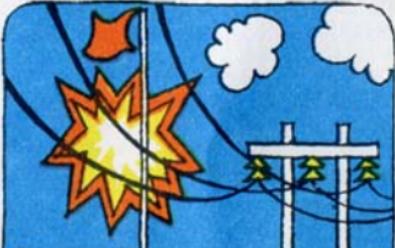

Вблизи проводов
запрещается устанавливать флагштоки и телевизионные антенны



УМЕЙ ОСВОБОДИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ТОКА



УКРЕПЛЯЙТЕ ОТВЕСНЫЕ СТЕНКИ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ



ОБНАРУЖИВ НА МЕСТЕ РАБОТ ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИ РАБОТУ И СОобщи ОБ ЭТОМ МАСТЕРУ.

ПРИ НАЛИЧИИ НА ОТКОСАХ ВЫЕМКИ КОЗЫРЬКОВ, НАВИСАНИЙ ГРУНТА, ВАЛУНОВ, КАМНЕЙ И Т.Д. НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ОПАСНОЕ МЕСТО, А КОЗЫРЬКИ, НАВИСАНИЯ ГРУНТА, ВАЛУНЫ, КАМНИ И

Земляные работы

т.д. обрушить.

РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В ГРУНТАХ С НЕНАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ НА ДАННОМ УЧАСТКЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ГРУНТОВЫХ ВОД И РАНЕЕ ЗАСЫПАННЫХ ТРАНШЕЙ.

ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ: 1 М – В ПЕСЧАНЫХ И ГРАВЕЛИСТНЫХ ГРУНТАХ; 1,25 М – В СУПЕСЯХ; 1,5 М – В СУГЛИНКАХ, ГЛИНАХ И СУХИХ ЛЕССОВИДНЫХ ГРУНТАХ; 2 М – В ОСОБО ПЛОТНЫХ ГРУНТАХ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ГРУНТ, ВЫБРОШЕННЫЙ ИЗ КОТЛОВАНА ИЛИ ТРАНШЕЙ, НА РАССТОЯНИЕ МЕНЕЕ 0,5 М ОТ БРОВКИ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ.


**Разработка
грунта
методом
подкопа
запрещается**



**Работай только
под наблюдением
мастера**



**При наличии
подземной
коммуникации
веди работы
с особой
осторожностью**



**Не стой
в зоне
работы
экскаватора**



РАЗРЕШАЕТСЯ РЕМОНТ
ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ НА
НИХ.

ШИРИНА НАСТИЛОВ
НА ЛЕСАХ И ПОДМОСТЯХ
ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ:
2 М ДЛЯ КАМЕННЫХ РАБОТ,
1,5 М ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ,
1 М ДЛЯ МАЛЯРНЫХ И
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
ВЫСОТА ПРОХОДОВ НА
ЛЕСАХ В СВЕТУ - НЕ МЕНЕЕ
1,8 М.

УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И ПОДМОСТЕЙ

РАЗБИРАЙ ЛЕСА И ПОДМОСТИ
ТОЛЬКО ПОД РУКОВОДСТВОМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ ИЛИ
МАСТЕРА

РАЗБИРАЙ ЛЕСА СВЕРХУ ВНИЗ
ПО ЯРУСАМ И УСТУПАМ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗБОРКА
ЛЕСОВ ОДНОВРЕМЕННО НА
ДВУХ ЯРУСАХ


ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАЕМЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СБРАСЫВАТЬ ВНИЗ

ПРИМЕНЕНИЕ
ЛЕСТИЦ БЕЗ ВРЕЗКИ
ПЕРЕКЛАДИН В
ТЕТИВЫ И БЕЗ
СКРЕПЛЕНИЯ ТЕТИВЫ
БОЛТАМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.





**Используй
инвентарные
леса**

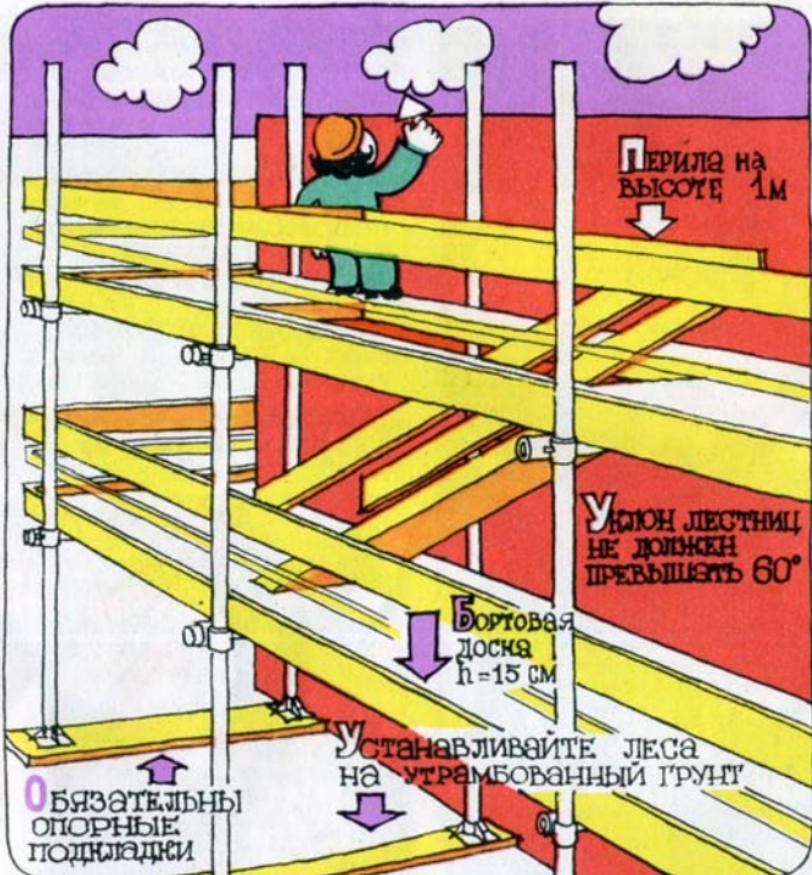




ЗАПРЕЩАЕТСЯ
СТРОПОВКА ГРУЗА
НЕИЗВЕСТНОЙ МАССЫ ИЛИ
МАССЫ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
КРАНА.

**НЕ ОБВЯЗЫВАЙ И НЕ
ЦЕПЛЯЙ ГРУЗ ИНЫМИ
СПОСОБАМИ, ЧЕМ УКАЗАНО
НА СХЕМЕ СТРОПОВКИ.**

**ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСЛЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТ,
ОПАСНЫХ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ**

МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

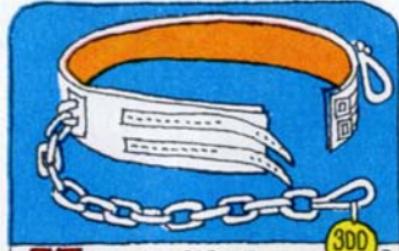



**Монтажник,
пользуйся только
проверенным предохра-
нительным лоясом**

**ЛЮДЕЙ ХОРОШО
ВИДИМЫМИ ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ.**

**ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
КОНСТРУКЦИЙ И
ЭЛЕМЕНТОВ НЕ НАХОДИСЬ
В КОНТУРЕ ИХ УСТАНОВКИ
В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.**

**СИГНАЛ "СТОП"
ПОДАЕТСЯ МАШИНИСТУ
КРАНА ЛЮБЫМ
РАБОТНИКОМ, ПЕРВЫМ
ЗАМЕТИВШИМ ОПАСНОСТЬ.**

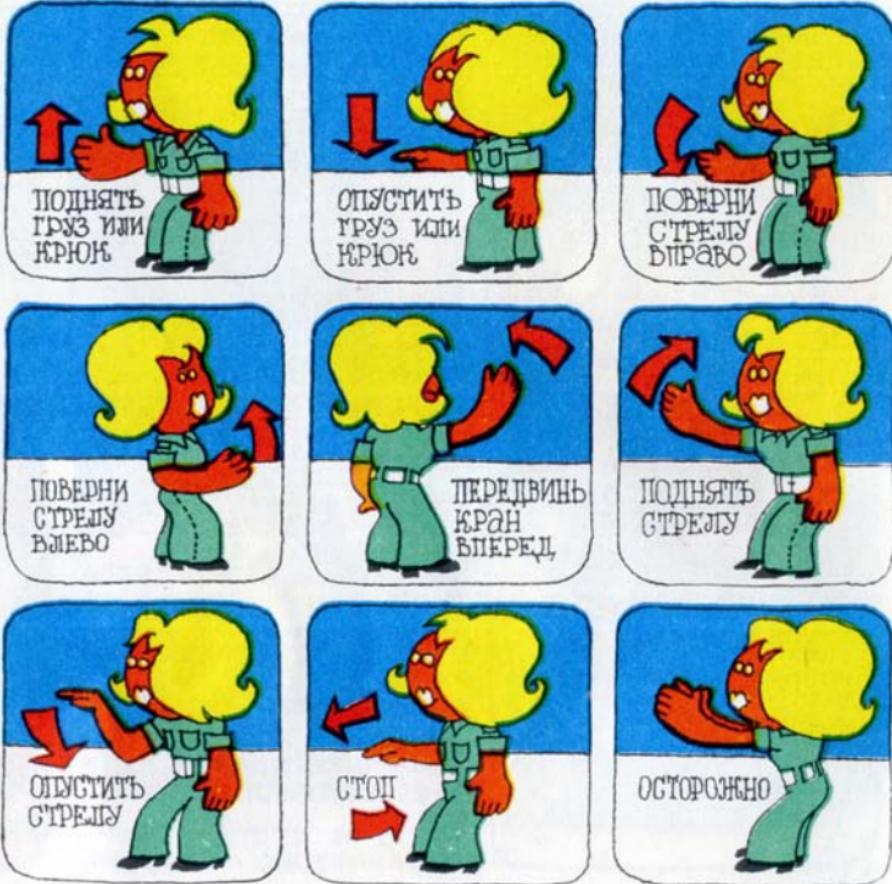

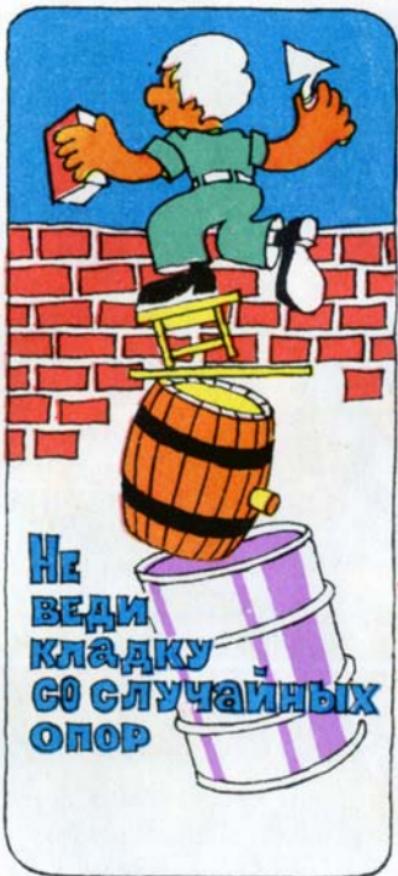

Маларные, каменные, штукатурные бетонные,

★ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 1 М БЕЗ ОГРАЖДЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА БЕТОНЩИКОВ.

★ НЕ ВЫПОЛНИЙ КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ, СТОЯ НА ВОЗВОДИМОЙ СТЕНЕ

★ ЗАСТЕГНИ КОМБИНЕЗОН, НАДЕНЬ

рукавицы и предохранительные очки при насечке поверхностей под штукатурку.

★ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕБЫВАНИЕ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ, СВЕЖЕВЫКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ИЛИ НИТРОЛАКАМИ.

Маларные, каменные, штукатурные бетонные,



**ПОСЛЕ
РАСПАЛУБКИ
ВЫНЬ ГВОЗДИ
И УБЕРИ
ДОСКИ**



РАБОТЫ

**НЕ ПЕРЕТАСКИВАЙ
ВИБРАТОР ЗА
ШЛАНГОВЫЙ
ПРОВОД**



**НЕ ВЛЕЗАЙ
НА БОРТ
САМОСВАЛА
ПРИ РАЗГРУЗКЕ
БЕТОННОЙ СМЕСИ**



**МеждУ отбойным
бруСом и ограждением
предусматрива-
ются проходы
ширины 0,6 м**

**Скорость авто-
мобиля на эста-
каде 3**

**Эста-
кады для
подачи бе-
тонной смеси
оборудуются
отбойным бруском**

ЛЮБЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ
СТРОЕНИЯ



Правильно
располагай
варочный
котел



Подноси
мастику
только в специаль-
ных бачках

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬ

ПЕРЕ-
МЕЩАТЬ-
СЯ С
ГОРЯЧЕЙ
МАСТИКОЙ
по
приставным
лестницам
запрещается

УСТРОЙСТВА НЕСГОРАЕМО-
ГО НАВЕСА НАД КОТЛОМ

ПРИ ВОЗГОРАНИИ
БИТУМНОЙ СМЕСИ
НЕМЕДЛЕННО ЗАКРОЙ
КОТЕЛ КРЫШКОЙ И
ПРЕКРАТИ ТОПКУ.

ДЛЯ ТУШЕНИЯ
МАСТИКИ ПРИМЕНЯЙ
ПЕСОК ИЛИ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
МАРКИ ОВП-5, ОХП-10. НЕ
ГАСИ ГОРЯЧИЙ БИТУМ ИЛИ
МАСТИКУ ВОДОЙ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОН-
НЫХ РАБОТ В ПОМЕЩЕ-
НИЯХ, НЕ ИМЕЮЩИХ
ДОСТАТОЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ И ПРИТОКА
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА.

ОГРАЖДАЙ
ПЛОЩАДКУ, ОТВЕДЕННУЮ
ДЛЯ ВАРКИ БИТУМА,

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ВАРКА БИТУМА БЕЗ

Запрещаются кровельные работы

В гололедицу, густой туман, ветер более 6 баллов, ливневый дождь, грозу, сильный снегопад

Новые работы

материалы и инструменты

запрещается сбрасывать с крыши

Прими меры

против падения материалов и инструментов, против скатывания мастики с крыши

На крыше с уклоном более **20°**, при работе на краю крыши при любых уклонах **работай с предохранительным поясом**

На крыше с уклоном **20°** и более должны быть **переносные стремянки**





АРМАТУРЩИК

Костюм
брэзен-
товый
рукавицы
брэзенто-
вые

БОТИНКИ КОЖАНЫЕ

БЕТОНЩИК

КУРТКА
ХЛОПЧАТо-
БУМАЖ-
НАЯ
рукавицы
комбини-
рован-
ные

БРЮКИ БРЕЗЕНТОВЫЕ
сапоги резиновые или
ботинки кожаные

ЗЕМЛЕКОП

Костюм
хлопчад
бумаж-
ный
рукавицы
комбини-
рован-
ные


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СПЕЦДЕДЖДА

НОРМЫ ВЫДАЧИ СПЕЦДЕДЖДЫ, СПЕЦОБУВИ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

КРОВЕЛЬЩИК

ПРИ РАБОТЕ
на мягкой
кровле
рукавицы
брэзентовые

БРЮКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ
наколен-
ники бре-
зентов.
БОТИНКИ КОЖАНЫЕ

КАМЕНЩИК

ПОЛУКОМБИ-
НЕЗОН
ХЛОПЧАТО-
БУМАЖ-
НЫЙ
рукавицы
комбини-
рован-
ные


МОНТАЖНИК

КОМБИНЕ-
ЗОН ХЛОП-
ЧАТО-
БУМАЖ-
НЫЙ
ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЬ-
НЫЙ ПОЯС
рукавицы
комбини-
рован-
ные


 АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЯЗАНА ВЫДАВАТЬ
РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ
СПЕЦОДЕЖДУ, СПЕЦОБУВЬ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НОРМАМИ И СРОКАМИ
НОСКИ.

 С Т У Д Е Н Т А М ,
ВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЮЩИМ
РАБОТУ ПО ПРОФЕССИЯМ,
ДЛЯ КОТОРЫХ
Д Е Й С Т В УЮЩИМИ
ОТРАСЛЕВЫМИ НОРМАМИ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ
СПЕЦОДЕЖДА, СПЕЦОБУВЬ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НА
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ
РАБОТЫ СПЕЦОДЕЖДА,
СПЕЦОБУВЬ И ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЯ ВЫДАЮТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С
Д Е Й С Т В УЮЩИМИ
ОТРАСЛЕВЫМИ НОРМАМИ В
УСТАНОВЛЕННОМ ДЛЯ ВСЕХ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ПОРЯДКЕ.

 С Т У Д Е Н Т Ы ,
ПОЛУЧАЮЩИЕ СОГЛАСНО

Д Е Й С Т В УЮЩИМ
ОТРАСЛЕВЫМ НОРМАМ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (РЕСПИРАТОРЫ,
ПРОТИВОГАЗЫ И Т.Д.),
ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ
С П Е Ц ИАЛЬНЫЙ
ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ
ПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПРОСТЕЙШИМ СПОСОБАМ
ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ
ЭТИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.





ОБЩЕСТВЕННЫЙ САМОКОНТРОЛЬ – ФОРМА БОРЬБЫ С НАРУШИТЕЛЯМИ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ВНУТРИОТРЯДНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ В КАЖДОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ БРИГАДЕ НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДЕЖУРСТВА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ.



ДЕЖУРНЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ В УСТАНОВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ОТРЯДА ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ДЕЖУРНЫЙ НОСИТ ПОВЯЗКУ С НАДПИСЬЮ "ДЕЖУРНЫЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ".



ДЕЖУРНЫЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОКОНТРОЛЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ,

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОКОНТРОЛЕ




ИСПРАВНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,
ИНСТРУМЕНТА, СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ,

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ
И ИНСТРУКЦИЙ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И ТРЕБОВАТЬ УСТРАНЕНИЯ
ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТ-
КОВ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР И ДЕЖУРНЫЕ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИ-
ВОМ, КОТОРЫЙ ДОВЕРИЛ ИМ
ВАЖНОЕ ДЕЛО –
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ,
ОБЕРЕГАТЬ ЗДОРОВЬЕ И
ЖИЗНЬ ТОВАРИЩЕЙ ПО
РАБОТЕ. ОНИ ДОЛЖНЫ СО
ВСЕЙ ПРИНЦИПИАЛЬ-
НОСТЬЮ И ДОБРОСОВЕСТ-
НОСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ
ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ
КОЛЛЕКТИВОМ
ОБЯЗАННОСТИ.

УТВЕРЖДЕНО
ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ШТАБОМ
СТУДЕНЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ ЦК
ВЛКСМ

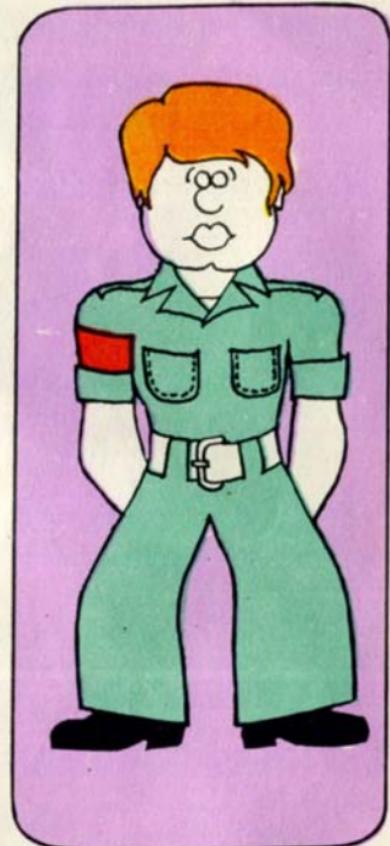

ТАЛОН ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Студент *Смеланов А.Б.*

прослушал курс лекций "Охрана труда в ССО" в объеме *8-и часов* часовой программы и сдал экзамены с оценкой *хорошо*. Отъезжает на студенческую стройку в должности *бетонщик*.

Экзамен принял *Miller*
(Ф. И. О.)

должность лица, место работы,
номер ведомости и дата.

На основании ведомости подписывает:

Преподаватель

Miller

Командир студенческого отряда

(11.3.1986) *наркому* *шоша* 1986 г.

ТАЛОН — ДОКУМЕНТ, РАЗРЕШАЮЩИЙ РАБОТУ В СОСТАВЕ ССО.



ТАЛОН НЕ ДАЕТ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМАМИ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ



ПРАВО ЗАНЕСЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ В ТАЛОН РАБОЧЕГО И БРИГАДИРА ПРЕДОСТАВЛЕНО МАСТЕРУ И КОМАНДИРУ ССО, В ТАЛОН МАСТЕРА-РУКОВОДИТЕЛЯМ ВЫШЕСТОЯЩИХ ШТАБОВ.



ЗАНЕСЕНИЕ В ТАЛОН ТРЕТЬЕГО ЗАМЕЧАНИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕМЕДЛЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОТРЯДА.